


LEMGA Porenbeton / Höhenausgleichsteine

– Höhenausgleich von Porenbeton-Wänden

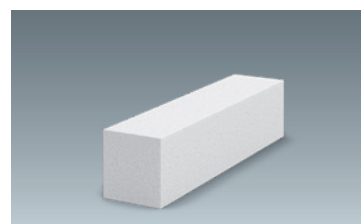

TECHNISCHE DATEN

| Kurzbezeichnung | Druckfestigkeit/Rohdichte | | Wärmeleitfähigkeit |
|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | N/mm ² | kg/dm ³ | W/(m·K) |
| PP 4 | 4 | 0,50 | 0,13 |
| PP 6 | 6 | 0,65 | 0,21 |

LIEFER- UND PREISINFORMATION

| Abmessungen ¹⁾ | | | Menge/ Ergiebigkeit | | Preis franko ^{2) 3)} (als Beiladung) | | Frachtgewicht (circa) | |
|---------------------------|------------|-----|------------------------|-------|--|-------------|--------------------------|-------------|
| mm | | | pro Palette | | EUR pro Meter | | kg pro Palette | |
| L | B | H | Stk. | Meter | PP 4 / 0,50 | PP 6 / 0,65 | PP 4 / 0,50 | PP 6 / 0,65 |
| 499 | 115 | 120 | 104 | 52 | siehe Preisliste | | 505 | 610 |
| 499 | 150 | 120 | 80 | 40 | | | 505 | – |
| 499 | 175 | 120 | 64 | 32 | | | 470 | 565 |
| 499 | 200 | 120 | 56 | 28 | | | 470 | – |
| 499 | 240 | 120 | 48 | 24 | | | 480 | 580 |
| 499 | 300 | 120 | 40 | 20 | | | 505 | – |
| 499 | 365 | 120 | 32 | 16 | | | 490 | – |

¹⁾ Weitere Formate (andere Höhen) auf Anfrage.

²⁾ Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.

³⁾ Lieferzeit ca. 3 – 4 Arbeitstage.



• Breite 115



• Breite 150



• Breite 175



• Breite 200



• Breite 240



• Breite 300



• Breite 365