


LEMGA Kalksandstein / ISO-Kimmsteine

Der Unterschied zu normalen Kalksandstein-Kimmsteinen liegt in der geringen Wärmeleitfähigkeit (0,33 W/(m·K), die hilft, Wärmebrücken im Wandaufbau zu vermeiden.

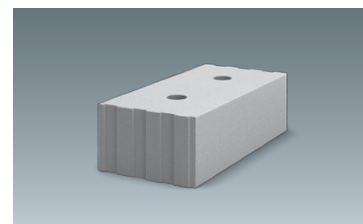

TECHNISCHE DATEN / LIEFER- UND PREISINFORMATION

Abmessungen ¹⁾			Druckfestigkeit/Rohdichte		Menge	Preis franko ²⁾	Gewicht	
mm					Stk. pro	EUR pro	kg pro	
L	B	H	N/mm ²	kg/dm ³	Palette	Meter	Stein	Palette
498	115	113	20	1,2	96	siehe Preisliste	7,4	710
498	115	125	20	1,2	84		8,2	690
498	115	150	20	1,2	72		9,8	710
498	115	175	20	1,2	60		11,5	690
498	150	113	20	1,2	80		9,6	765
498	150	125	20	1,2	70		10,6	745
498	150	150	20	1,2	60		12,8	765
498	150	175	20	1,2	50		14,9	745
498	175	113	20	1,2	64		11,2	720
498	175	125	20	1,2	56		12,4	695
498	175	150	20	1,2	48		14,9	720
498	175	175	20	1,2	40		17,4	695
498	200	113	20	1,2	64		12,9	815
498	200	125	20	1,2	56		14,2	805
498	200	150	20	1,2	48		17,1	820
498	200	175	20	1,2	40		19,9	805
498	240	113	20	1,2	48		15,5	745
498	240	125	20	1,2	42		17,1	720
498	240	150	20	1,2	36		20,6	745
498	240	175	20	1,2	30		23,9	720

¹⁾ Weitere Breiten und Höhen auf Anfrage. ²⁾ Lieferung auf Palette einschließlich Folie.