


LEMGA Kalksandstein / Kleinformate

- Zur groß- oder kleinflächigen Handvermauerung
- Flexibel auch bei stark strukturierten Grundrissen / Geometrien
- Sichtmauerwerk oder verputztes / wärmegeprägtes Mauerwerk
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

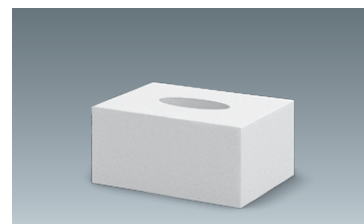

TECHNISCHE DATEN

Format	Produktbezeichnung	Wanddicke	Druckfestigkeit/Rohdichte		Gewicht	
			N/mm ²	kg/dm ³	kg pro Stein	kg pro Palette
		cm				
DF	KS	11,5	20	2,0	2,8	1.030
NF	KS	11,5	12	1,8	3,6	1.047
2 DF	KS L	11,5	12	1,4	4,4	961
2 DF	KS	11,5	12	1,8	5,4	1.177
		11,5	20	2,0	6,2	1.350
3 DF	KS L	17,5	12	1,4	6,7	975
3 DF	KS	17,5	12	1,8	8,0	1.162
		17,5	20	2,0	9,2	1.335
5 DF	KS	24,0 / 30,0	20	1,8	13,8	1.004
6 DF	KS L-R	36,5	12	1,4	14,9	1.083

LIEFER- UND PREISINFORMATION

Format	Produktbezeichnung	Abmessungen			Druckfestigkeit/Rohdichte		Menge	Preis franko ¹⁾	Steinbedarf		Mörtelbedarf			
		mm			N/mm ²	kg/dm ³			Stk. pro Palette	EUR pro 1.000 Stk.	Stk. pro		Liter pro	
		L	B	H							m ²	m ³	m ²	m ³
DF	KS	240	115	52	20	2,0	364	siehe Preisliste	64	557	26	226		
NF	KS	240	115	71	12	1,8	288		48	418	24	209		
2 DF	KS L	240	115	113	12	1,4	216		32	279	17	148		
2 DF	KS	240	115	113	12	1,8	216		32	279	17	148		
		240	115	113	20	2,0	216		32	279	17	148		
3 DF	KS L	240	175	113	12	1,4	144		32	183	26	146		
3 DF	KS	240	175	113	12	1,8	144		32	183	26	146		
		240	175	113	20	2,0	144		32	183	26	146		
5 DF ²⁾	KS	300	240	113	20	1,8	72		26	108	34	140		
		240	300	113	20	1,8	72		32	107	44	146		
6 DF	KS L-R	248	365	113	12	1,4	72		32	90	60	180		

¹⁾ Lieferung auf Palette einschließlich Folie. ²⁾ Für zwei Wanddicken verwendbar (24er und 30er Wand).



• DF 115



• NF 115



• 2 DF 115



• 3 DF 175



• 5 DF 240/300



• 6 DF 365