


## LEMGA Porenbeton / Plansteine

- Flexibel einsetzbar für Innen- und Außenwände
- Bei Außenwänden hohe Wärmedämmung ohne weitere Maßnahmen
- Nut & Feder, mit Griffhilfe (Steinbreite 115 ohne Griffhilfe)
- Eck- und Laibungssteine auf Anfrage lieferbar

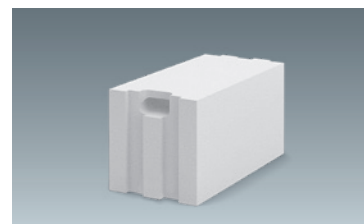

### TECHNISCHE DATEN

Kurzbezeichnung	Druckfestigkeit/Rohdichte		Wärmeleitfähigkeit
	N/mm <sup>2</sup>	kg/dm <sup>3</sup>	W/(m·K)
PPW 2	2	0,35	0,08/0,09
PPW 2	2	0,40	0,10
PPW 4	4	0,50	0,13
PP 6	6	0,65	0,21

### LIEFER- UND PREISINFORMATION

Abmessungen			Menge / Ergiebigkeit			Preis franko (zzgl. 4,- EUR Entladung)					Steinbedarf		Mörtelbedarf <sup>1)</sup>		Frachtgewicht (circa)				
mm			pro Palette			EUR pro m <sup>3</sup>					Stk. pro		kg Trockenmasse pro		kg pro Palette				
L	B	H	Stk.	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	PPW 2 <sup>2)</sup>	PPW 2	PPW 2	PPW 4	PP 6	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	PPW 2	PPW 2	PPW 2	PPW 4	PP 6
499	115	249	104	13,00	1,50	0,35/0,08	0,35/0,09	0,40	0,50	0,65	8,0	69,6	1,4	12,5	-	-	-	1.020	1.230
499	150	249	80	10,00	1,50	siehe Preisliste					8,0	53,3	1,9	12,5	-	-	900	1.020	-
499	175	249	64	8,00	1,40						8,0	45,7	2,2	12,5	-	750	840	960	1.150
499	200	249	56	7,00	1,40						8,0	40,0	2,5	12,5	-	-	840	960	-
499	240	249	48	6,00	1,44						8,0	33,3	3,0	12,5	-	770	870	980	1.180
499	300	249	40	5,00	1,50						8,0	26,7	3,7	12,5	-	800	900	1.020	1.230
499	365	249	32	4,00	1,46						8,0	21,9	4,6	12,5	780	780	880	1.020	-
499	425	249	24	3,00	1,28						8,0	18,9	5,3	12,5	680	680	-	-	-

<sup>1)</sup> Eine Abnahme unserer Porenbeton-Produkte ohne den zugehörigen Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich.

<sup>2)</sup> Lieferzeit auf Anfrage. Weitere Stärken auf Anfrage lieferbar.



• Breite 115



• Breite 150



• Breite 175



• Breite 200



• Breite 240



• Breite 300



• Breite 365



• Breite 425